

印 铸鋼弁シリーズ


10Kタイプ	一般弁	P54
20Kタイプ	一般弁	P54
30Kタイプ	一般弁	P55
40Kタイプ	一般弁	P55
150lbタイプ	一般弁	P56
300lbタイプ	一般弁	P56
600lbタイプ	一般弁	P57
10Kタイプ	ベローズバルブ	P58
20Kタイプ	ベローズバルブ	P58
30Kタイプ	ベローズバルブ	P58
150lbタイプ	ベローズバルブ	P59
300lbタイプ	ベローズバルブ	P59

10K/20Kタイプ 仕切弁・玉形弁・逆止め弁(スイング式)

クラス	JIS10K			JIS20K			クラス
外観							外観
品種	仕切弁	玉形弁	逆止め弁	仕切弁	玉形弁	逆止め弁	品種
ハンドル色	銀			銀			ハンドル色
準拠規格	JPI-7S-46 (フランジ: JIS B 2220)						準拠規格
本体材質	WCB						本体材質
シート	弁体 13CrS.S. 溶着 / 弁座輪 HF			HF			シート
接続	フランジ						接続
製品略号	S10KFSO	S10KFGO	S10KFCS	S20KFSO	S20KFGO	S20KFCS	製品略号
呼径	呼径			呼径			呼径
1 1/2 ^B 40 ^A	※			※			1 1/2 ^B 40 ^A
2 50	111,000	140,000	103,000	150,000	173,000	140,000	2 50
2 1/2 65	142,000	166,000	136,000	210,000	234,000	191,000	2 1/2 65
3 80	149,000	177,000	145,000	220,000	251,000	205,000	3 80
4 100	198,000	256,000	213,000	286,000	345,000	271,000	4 100
5 125	306,000	442,000	327,000	488,000	637,000	451,000	5 125
6 150	306,000	442,000	327,000	488,000	637,000	451,000	6 150
8 200	462,000	682,000	501,000	755,000	1,010,000	740,000	8 200
10 250	740,000	1,030,000	771,000	1,190,000	1,880,000	1,140,000	10 250
12 300	1,000,000	1,730,000	1,120,000	1,600,000	2,670,000	1,550,000	12 300
14 350	1,500,000			2,660,000			14 350
16 400	2,010,000			※			16 400
18 450	2,500,000			※			18 450
20 500	3,090,000			※			20 500
24 600	4,380,000			※			24 600


注意:ギヤ付き,自動操作付は別途お見積りとなります。 ※は別途お見積りいたします。(円)

外観図・寸法表

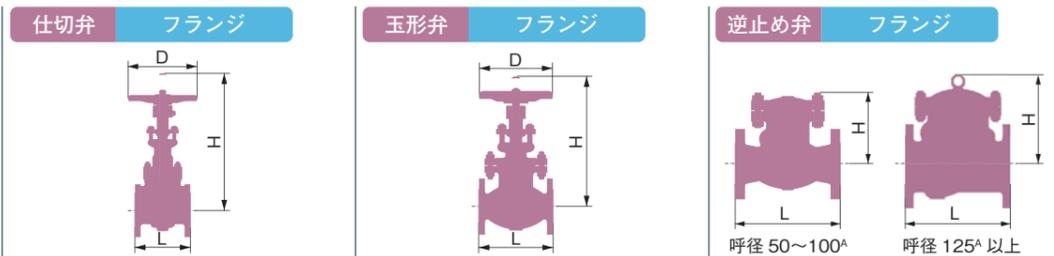

製品略号	S10KFSO			S20KFSO			S10KFGO			S20KFGO			S10KFCS			S20KFCS			製品略号
呼径	寸法			寸法			寸法			寸法			寸法			寸法			呼径
1 1/2 ^B 40 ^A	165	342	160	190	365	200	203	374	200	267	374	200	203	155	—	267	163	—	1 1/2 ^B 40 ^A
2 50	178	376	200	216	402	200	216	407	250	292	398	250	216	173	—	292	164	—	2 50
2 1/2 65	190	432	200	241	453	200	216	407	250	292	398	250	216	173	—	292	164	—	2 1/2 65
3 80	203	483	250	283	481	250	241	421	300	318	402	300	241	174	—	318	176	—	3 80
4 100	229	553	250	305	583	300	292	488	300	356	523	350	292	216	—	356	223	—	4 100
5 125	254	639	300	381	693	300	356	457	350	400	530	400	330	279	—	400	300	—	5 125
6 150	267	751	300	403	778	350	406	496	400	444	677	450	356	279	—	444	326	—	6 150
8 200	292	932	350	419	972	450	495	608	450	559	757	550	495	369	—	533	394	—	8 200
10 250	330	1128	450	457	1182	500	622	721	550	622	814	600	622	402	—	622	446	—	10 250
12 300	356	1336	500	502	1374	600	698	840	600	711	922	700	698	471	—	711	501	—	12 300
14 350	381	1459	600	762	1625	600													14 350
16 400	406	1766	600	838	1795	600													16 400
18 450	432	1964	600	914	1995	720													18 450
20 500	457	2129	600	991	2195	720													20 500
24 600	508	2564	720	2635	900														24 600

圧力 — 温度レーティング

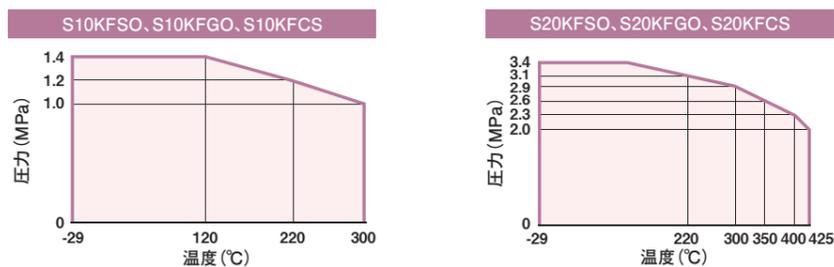


30K/40Kタイプ 仕切弁・玉形弁・逆止め弁(スイング式)

クラス	JIS30K			JIS40K			クラス
外観							外観
品種	仕切弁	玉形弁	逆止め弁	仕切弁	玉形弁	逆止め弁	品種
ハンドル色	銀			銀			ハンドル色
準拠規格	JPI-7S-46 (フランジ: JIS B 2220)						準拠規格
本体材質	WCB						本体材質
シート	HF						シート
接続	フランジ						接続
製品略号	S30KFSO	S30KFGO	S30KFCS	S40KFSO	S40KFGO	S40KFCS	製品略号
呼径	呼径			呼径			呼径
1 1/2 ^B 40 ^A	※			※			1 1/2 ^B 40 ^A
2 50	150,000	173,000	140,000	270,000	240,000	205,000	2 50
2 1/2 65	239,000	251,000	226,000	380,000	342,000	289,000	2 1/2 65
3 80	249,000	268,000	239,000	421,000	488,000	306,000	3 80
4 100	286,000	345,000	271,000	612,000	657,000	460,000	4 100
5 125	488,000	637,000	451,000	※	※	※	5 125
6 150	634,000	825,000	587,000	1,100,000	1,400,000	834,000	6 150
8 200	755,000	1,010,000	740,000	1,740,000	2,420,000	1,360,000	8 200
10 250	1,380,000	2,240,000	1,290,000	2,590,000		1,850,000	10 250
12 300	1,600,000	2,670,000	1,550,000	3,700,000		2,310,000	12 300
14 350	2,660,000		2,410,000	6,920,000		4,080,000	14 350
16 400	3,740,000		3,270,000	9,030,000		5,650,000	16 400
18 450							18 450
20 500							20 500
24 600							24 600


注意:ギヤ付き,自動操作付は別途お見積りとなります。 ※は別途お見積りいたします。(円)

外観図・寸法表

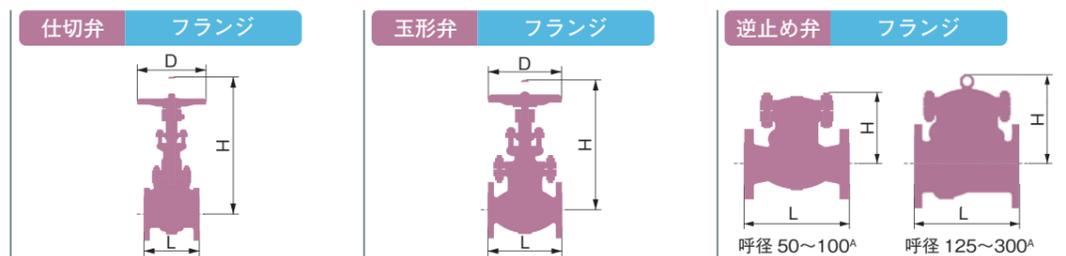

製品略号	S30KFSO			S40KFSO			S30KFGO			S40KFGO			S30KFCS			S40KFCS			製品略号
呼径	寸法			寸法			寸法			寸法			寸法			寸法			呼径
1 1/2 ^B 40 ^A	190	365	200																1 1/2 ^B 40 ^A
2 50	216	402	200	292	405	200	267	374	200	292	399	250	267	163	—	292	177	—	2 50
2 1/2 65	241	453	200	330	462	250	292	398	250	330	446	300	292	164	—	330	181	—	2 1/2 65
3 80	283	481	250	356	503	300	318	402	300	356	494	350	318	176	—	356	204	—	3 80
4 100	305	583	300	432	610	300	356	523	360	432	561	450	356	223	—	432	240	—	4 100
5 125	381	693	300	508	736	400	400	530	400	508	637	550	400	300	—	508	306	—	5 125
6 150	403	778	350	559	888	500	444	677	450	559	736	600	444	326	—	559	424	—	6 150
8 200	419	972	450	660	1016	600	559	757	550	660	862	700	533	394	—	660	486	—	8 200
10 250	457	1182	500				622	814	600	787	930	700	622	446	—	787	505	—	10 250
12 300	502	1374	600				711	922	700				711	501	—	838	614	—	12 300
14 350	762	1625	600																14 350
16 400	838	1795	600																16 400
18 450																			18 450
20 500																			20 500
24 600																			24 600

圧力 — 温度レーティング

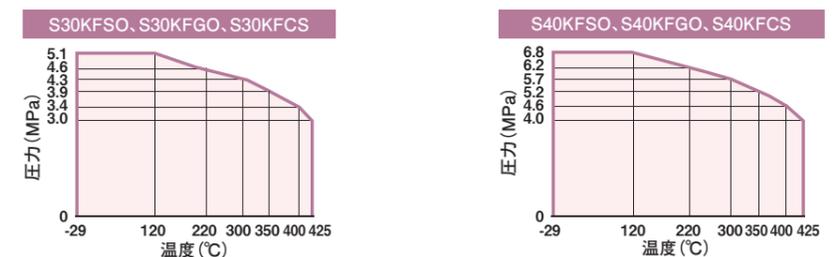


150lb/300lbタイプ 仕切弁・玉形弁・逆止め弁(スイング式)

クラス	150lb			300lb			クラス
外 観							外 観
品 種	仕切弁	玉形弁	逆止め弁	仕切弁	玉形弁	逆止め弁	品 種
ハンドル色	銀			銀			ハンドル色
準 拠 規 格	JPI-7S-46						準 拠 規 格
本 体 材 質	WCB						本 体 材 質
シ ー ト	弁体 13CrS.S. 溶着 / 弁座輪 HF			HF			シ ー ト
接 続	フランジ						接 続
製品略号	S150FSO	S150FGO	S150FCS	S300FSO	S300FGO	S300FCS	製品略号
呼径							呼径
1 1/2 ^B 40 ^A	※			※			1 1/2 ^B 40 ^A
2 50	111,000	140,000	103,000	150,000	173,000	140,000	2 50
2 1/2 65	142,000	166,000	136,000	210,000	234,000	191,000	2 1/2 65
3 80	149,000	177,000	145,000	220,000	251,000	205,000	3 80
4 100	198,000	256,000	213,000	286,000	345,000	271,000	4 100
5 125	306,000	442,000	327,000	488,000	637,000	451,000	5 125
6 150	306,000	442,000	327,000	488,000	637,000	451,000	6 150
8 200	462,000	682,000	501,000	755,000	1,010,000	740,000	8 200
10 250	740,000	1,030,000	771,000	1,190,000	1,880,000	1,140,000	10 250
12 300	1,000,000	1,730,000	1,120,000	1,600,000	2,670,000	1,550,000	12 300
14 350	1,500,000			2,660,000			14 350
16 400	2,010,000			3,940,000			16 400
18 450	2,500,000			4,460,000			18 450
20 500	3,090,000			5,810,000			20 500
24 600	4,380,000			8,680,000			24 600

注意:ギヤ付き,自動操作付は別途お見積りとなります。 ※は別途お見積りいたします。(円)


外観図・寸法表

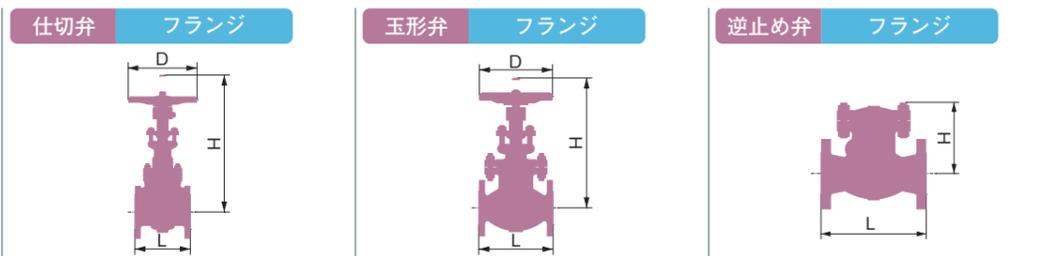

製品略号	S150FSO			S300FSO			S150FGO			S300FGO			S150FCS			S300FCS			製品略号
呼径																			呼径
寸法	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	寸法
1 1/2 ^B 40 ^A	165	342	160	190	365	200													1 1/2 ^B 40 ^A
2 50	178	376	200	216	402	200	203	374	200	267	374	200	203	155	—	267	163	—	2 50
2 1/2 65	190	432	200	241	453	200	216	407	250	292	398	250	216	173	—	292	164	—	2 1/2 65
3 80	203	483	250	283	481	250	241	421	300	318	402	300	241	174	—	318	176	—	3 80
4 100	229	553	250	305	583	300	292	488	300	356	523	350	292	216	—	356	223	—	4 100
5 125	254	639	300	381	693	300	356	457	350	400	530	400	330	279	—	400	300	—	5 125
6 150	267	751	300	403	778	350	406	496	400	444	677	450	356	279	—	444	326	—	6 150
8 200	292	932	350	419	972	450	495	608	450	559	757	550	495	369	—	533	394	—	8 200
10 250	330	1128	450	457	1182	500	622	721	550	622	814	600	622	402	—	622	446	—	10 250
12 300	356	1336	500	502	1374	600	698	840	600	711	922	700	698	471	—	711	501	—	12 300
14 350	381	1459	600	762	1625	600													14 350
16 400	406	1766	600	838	1795	600													16 400
18 450	432	1964	600	914	1995	720													18 450
20 500	457	2129	600	991	2195	720													20 500
24 600	508	2564	720	1143	2635	900													24 600

(mm)

圧力 — 温度レーティング

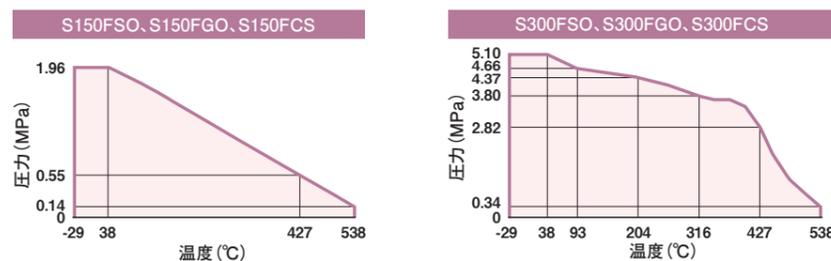


△ 注意:
本体材質ASTM A216-WCBを
427℃以上で長時間ご使用の場合
は,材料の黒鉛化にご注意ください。

600lbタイプ 仕切弁・玉形弁・逆止め弁(スイング式)

クラス	600lb		
外 観			
品 種	仕切弁	玉形弁	逆止め弁
ハンドル色	銀		
準 拠 規 格	JPI-7S-46		
本 体 材 質	WCB		
シ ー ト	HF		
接 続	フランジ		
製品略号	S600FSO	S600FGO	S600FCS
呼径			
2 ^B 50 ^A	270,000	240,000	205,000
2 1/2 65	380,000	451,000	
3 80	421,000	488,000	306,000
4 100	612,000	657,000	460,000
5 125	※	※	※
6 150	1,100,000	1,400,000	834,000
8 200	1,740,000	2,420,000	1,360,000
10 250	2,590,000	※	1,850,000
12 300	3,700,000		2,310,000
14 350			
16 400			
18 450			
20 500			
24 600			

※は別途お見積りいたします。(円)


外観図・寸法表

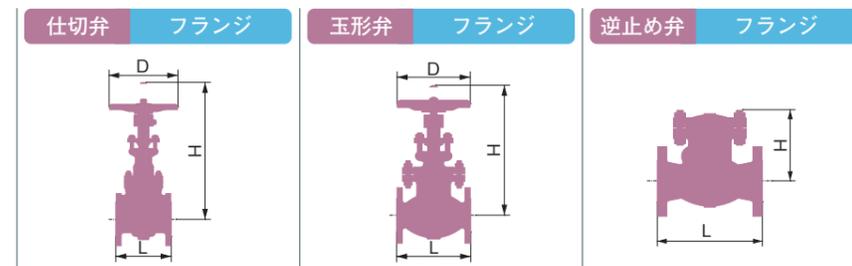

製品略号	S600FSO			S600FGO			S600FCS		
呼径									
寸法	L	H	D	L	H	D	L	H	D
2 ^B 50 ^A	292	405	200	292	399	250	292	177	—
2 1/2 65	330	462	250	330	446	300	330	181	—
3 80	356	503	300	356	494	350	356	204	—
4 100	432	610	300	432	561	450	432	240	—
5 125	508	736	400	508	637	550	508	306	—
6 150	559	888	500	559	736	600	559	424	—
8 200	660	1016	600	660	862	700	660	486	—
10 250	787	1198	600	787	930	700	787	505	—
12 300	838	1500	720				838	614	—
14 350									
16 400									
18 450									
20 500									
24 600									

(mm)

圧力 — 温度レーティング

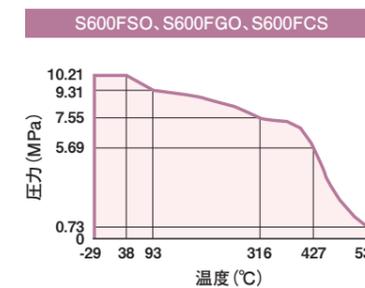


△ 注意:
本体材質ASTM A216-WCBを427℃以上で長時間ご使用
の場合は,材料の黒鉛化にご注意ください。

10K/20K/30Kタイプ ベローズバルブ

クラス	JIS10K		JIS20K		JIS30K		クラス
外 観							外 観
品 種	玉形弁	仕切弁	玉形弁	仕切弁	玉形弁	仕切弁	品 種
ハンドル色	黒						ハンドル色
本体材質	WCB						本体材質
シ ー ト	HF						シ ー ト
接 続	フランジ						接 続
製品略号	S10KFGB	S10KFBS	S20KFGB	S20KFBS	S30KFGB	S30KFBS	製品略号
呼径							呼径
2 ^B 50 ^A	303,000	341,000	372,000	455,000	372,000	455,000	2 ^B 50 ^A
2½ 65	362,000	392,000	510,000	584,000	546,000	662,000	2½ 65
3 80	372,000	410,000	523,000	608,000	559,000	686,000	3 80
4 100	532,000	556,000	721,000	794,000	721,000	794,000	4 100
5 125	843,000	800,000	1,350,000	1,280,000	1,350,000	1,280,000	5 125
6 150	936,000	800,000	1,400,000	1,280,000	1,820,000	1,660,000	6 150
8 200	1,290,000	1,120,000	2,150,000	1,850,000	2,150,000	1,850,000	8 200
10 250	2,170,000	1,610,000	3,970,000	2,590,000	4,750,000	2,990,000	10 250
12 300	3,400,000	2,190,000	5,350,000	3,500,000	5,350,000	3,500,000	12 300

(円)


外観図・寸法表

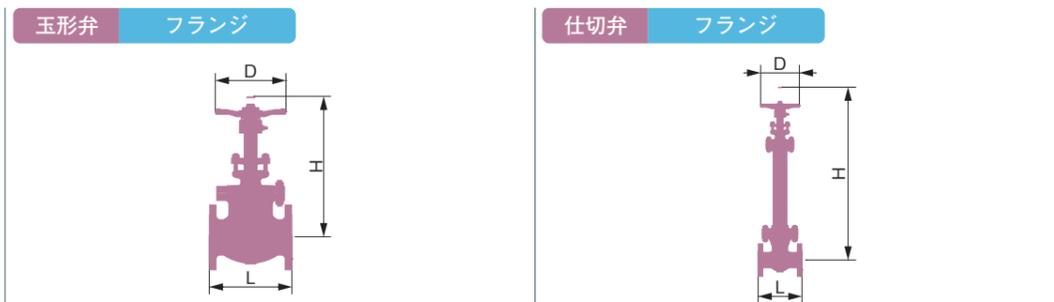

製品略号	S10KFGB			S20KFGB			S30KFGB			S10KFBS			S20KFBS			S30KFBS			製品略号			
呼径																呼径						
寸法	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	寸法			
2 ^B 50 ^A	203	384	200	267	401	200	267	401	200	178	600	200	216	748	200	216	748	200	216	748	200	2 ^B 50 ^A
2½ 65	216	416	250	292	475	300	292	475	300	190	697	200	241	865	200	241	865	200	241	865	200	2½ 65
3 80	241	445	300	318	518	300	318	518	300	203	795	250	283	964	250	283	964	250	283	964	250	3 80
4 100	292	512	300	356	609	350	356	609	350	229	866	250	305	1172	300	305	1172	300	305	1172	300	4 100
5 125	356	516	300	400	599	350	400	599	350	254	998	300	381	1345	300	381	1345	300	381	1345	300	5 125
6 150	406	550	350	444	804	450	444	804	450	268	1127	300	403	1424	350	403	1424	350	403	1424	350	6 150
8 200	495	679	500	559	968	600	559	968	600	292	1420	350	419	1816	400	419	1816	400	419	1816	400	8 200
10 250	622	835	600	622	1119	600	622	1119	600	330	1735	450	457	2142	500	457	2142	500	457	2142	500	10 250
12 300	698	945	700	711	1246	700	711	1246	700	356	2041	500	502	2808	600	502	2808	600	502	2808	600	12 300

(mm)

圧力 — 温度レーティング

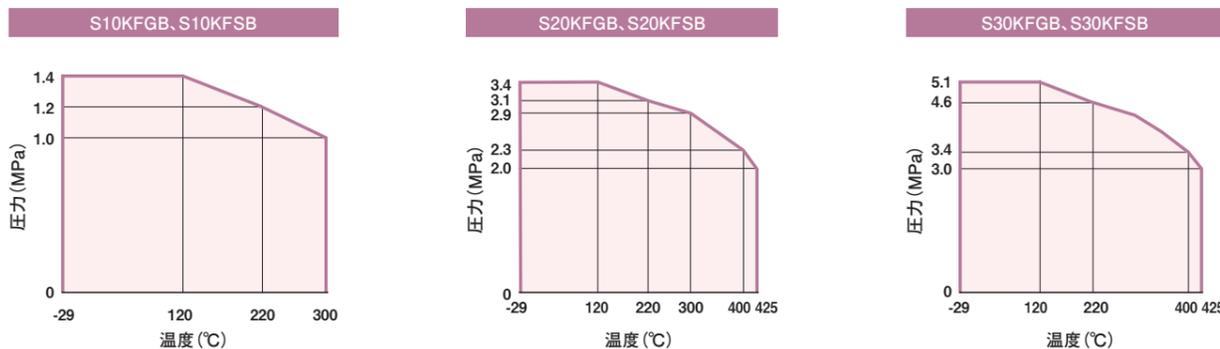


150lb/300lbタイプ ベローズバルブ

クラス	150lb		300lb		クラス
外 観					外 観
品 種	玉形弁	仕切弁	玉形弁	仕切弁	品 種
ハンドル色	黒				ハンドル色
本体材質	WCB				本体材質
シ ー ト	HF				シ ー ト
接 続	フランジ				接 続
製品略号	S150FGB	S150FSB	S300FGB	S300FSB	製品略号
呼径					呼径
2 ^B 50 ^A	303,000	341,000	372,000	455,000	2 ^B 50 ^A
2½ 65	362,000	392,000	510,000	584,000	2½ 65
3 80	372,000	410,000	523,000	608,000	3 80
4 100	532,000	556,000	721,000	794,000	4 100
5 125	843,000	800,000	1,350,000	1,280,000	5 125
6 150	936,000	800,000	1,400,000	1,280,000	6 150
8 200	1,290,000	1,120,000	2,150,000	1,850,000	8 200
10 250	2,170,000	1,610,000	3,970,000	2,590,000	10 250
12 300	3,400,000	2,190,000	5,350,000	3,500,000	12 300

(円)

外観図・寸法表

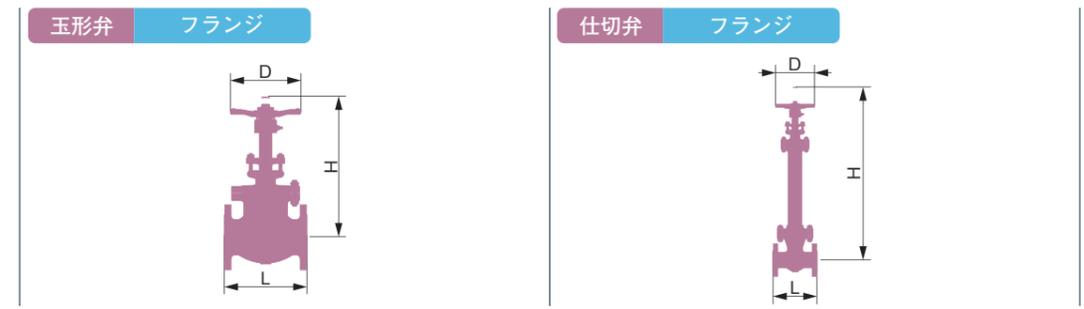

製品略号	S150FGB			S300FGB			S150FSB			S300FSB			製品略号			
呼径													呼径			
寸法	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D	寸法			
2 ^B 50 ^A	203	384	200	267	401	200	178	600	200	216	748	200	216	748	200	2 ^B 50 ^A
2½ 65	216	416	250	292	475	300	190	697	200	241	865	200	241	865	200	2½ 65
3 80	241	445	300	318	518	300	203	795	250	283	964	250	283	964	250	3 80
4 100	292	512	300	356	609	350	229	866	250	305	1172	300	305	1172	300	4 100
5 125	356	516	300	400	599	350	254	998	300	381	1345	300	381	1345	300	5 125
6 150	406	550	350	444	804	450	268	1127	300	403	1424	350	403	1424	350	6 150
8 200	495	679	500	559	968	600	292	1420	350	419	1816	400	419	1816	400	8 200
10 250	622	835	600	622	1119	600	330	1735	450	457	2142	500	457	2142	500	10 250
12 300	698	945	700	711	1246	700	356	2041	500	502	2808	600	502	2808	600	12 300

(mm)

圧力 — 温度レーティング

