

# 19

エアアウト

## AO-2



特 徴		CAC製	
形 式		エアアウト	
仕 様	適 用 流 体	冷温水	
	最 高 圧 力	1.0MPa	
	最 高 使 用 温 度	120℃	
	接 続 方 式	JIS Rc	
	本 体	CAC	
標 準 品			
呼 び 径	価 格(円)	L×H1 mm 質 量 kg	
15A( 1/2 )			
20A( 3/4 )	<b>12,600</b>	120×27.5 1.1	
25A( 1 )	<b>15,400</b>	140×27.5 1.2	
32A( 1 1/4 )	<b>20,900</b>	155×33.5 2.0	
40A( 1 1/2 )	<b>35,900</b>	205×43.5 3.6	
50A( 2 )	<b>39,600</b>	205×43.5 3.8	
寸 法 図	<p>●空気抜弁部取付けねじ部の接続口径はRc 1/2です。</p>		

# 19

流体制御  
関連製品

### GD-37U型 操作用標準ユニット (空気操作型減圧弁)



標準ユニット内容

- フィルター付空気用減圧弁
- 圧力計 ●手動三方切換弁
- ニードルバルブ ●ブラケット

価格 **60,400円**

- 接続口径はRc 1/4です。

### GD-37型 フィルター付減圧弁



適 用 流 体	空気
管 接 続 口 径	Rc 1/4
一 次 側 圧 力	0.99MPa
二 次 側 圧 力	0.05~0.85MPa
使 用 温 度	5~60℃
本 体 耐 圧	1.5MPa
濾 過 度	5μm
圧 力 計 接 続 口 径	Rc 1/4
質 量	0.35kg

- 圧力計はリミットインジケータ付で最大指示圧力は1.0MPaです。

価格 **30,500円**

### DD-37型 3ポート電磁弁



使 用 流 体	空気・水・油
管 接 続 口 径	Rc 1/4
オリフィス形	1.5mmφ
Cv 価	0.08
最 高 作 動 圧 力 差	0.6MPa
本 体 耐 圧	1.2MPa
電 圧 ・ 周 波 数	AC100V50/60Hz AC200V50/60Hz

価格 **34,100円**

流体制御関連製品

# 19

# 19

蒸気・冷温水用  
逆止弁

## SCV-2



## SCV-3

NEW



特 徴

蒸気・冷温水用逆止弁

蒸気・冷温水用逆止弁

形 式

インラインタイプ

ウエハー形

仕  
様

適 用 流 体

蒸気・冷温水

蒸気・冷温水

最 高 圧 力

1.6MPa

2.0MPa

最 高 使 用 温 度

220℃

220℃

接 続 方 式

JIS Rc

フランジレス(ウエハー形)

本 体

SCS

SCS

### 標 準 品

### 標 準 品

呼 び 径

価 格(円)

L

質 量 kg

価 格(円)

L

質 量 kg

15A( 1/2 )

**9,800**

57

0.5

**9,300**

16

0.2

20A( 3/4 )

**9,800**

57

0.45

**11,200**

19.5

0.3

25A( 1 )

**20,800**

72

1.1

**13,800**

22

0.4

32A( 1 1/4 )

**18,500**

28

0.7

40A( 1 1/2 )

**45,000**

88

2.0

**23,000**

31.5

0.9

50A( 2 )

**60,500**

88

1.5

**27,300**

40

1.5

65A( 2 1/2 )

**52,100**

45

2.2

80A( 3 )

**60,600**

50

2.9

100A( 2 )

**91,200**

60

4.5



摘 要

付属品

・専用ガスケット2枚

・JIS 10K フランジ用ボルト・ナット

寸 法 図

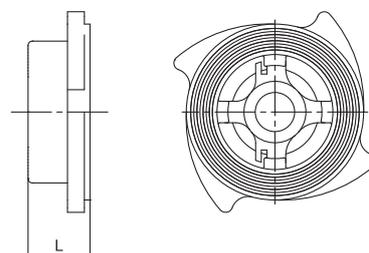

# 19

## 保温カバー

Y's JACET

### ワイズジャケット



#### 特徴

#### ヨシタケ純正保温カバー

材質	表皮材	ガラスクロス+シリコンコーティング
	中皮材	ガラスクロス+シリコンコーティング
	断熱材	ガラスニードルマット 20mm厚
	最高使用温度	250℃

#### 受注品

#### 価格

オープン価格


スペシャルスペック 標準品は屋内仕様ですが、別途屋外仕様も製作いたします。

#### ●対応製品(標準納期2週間)

	型式	サイズ
減圧弁	GP-1000	15~100A
減圧弁	GP-2000	15~200A
ドレンセパレーター	DS-1	15~50A
ドレンセパレーター	DS-2	15~100A
ストレーナ	SY-5	10~50A
ストレーナ	SY-40	15~100A

※上記以外の製品についてはお問い合わせください。

#### ■着用時の効果

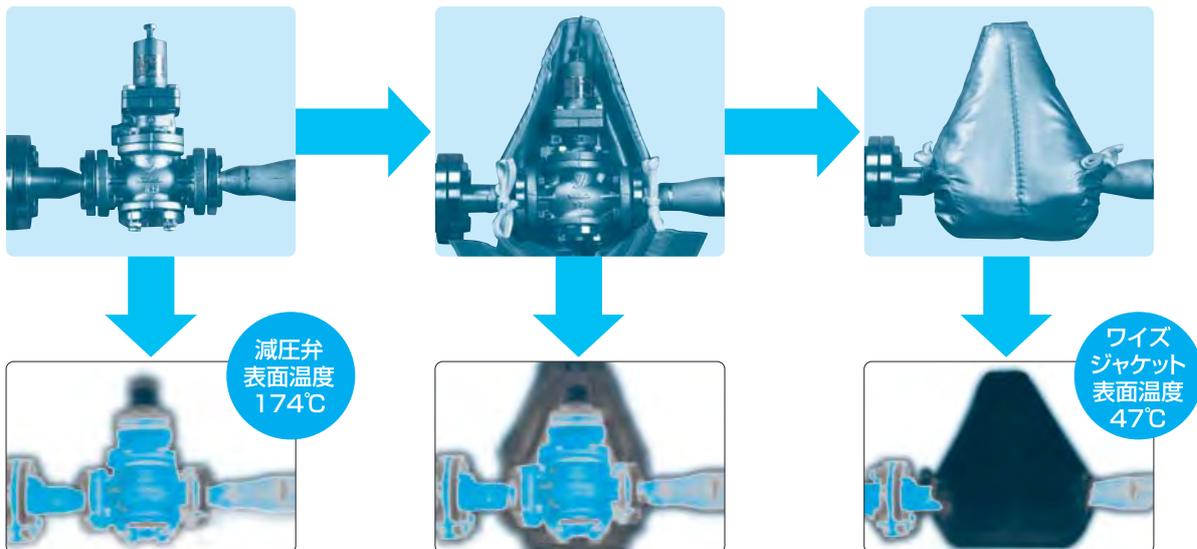

例えば…

- 減圧弁 GP-2000 50A
- ストレーナ SY-40 50A
- ドレンセパレーター DS-1 50A

1ライン「着こなす」と…

年間 **152,024円**  
の削減

# 19

スマートプレート  
SmartPlate

## SP-1

SmartPlate™  
The Innovative Airtight Tester



### 特徴

### 配管の気密テスト用

仕様	適用流体	圧縮空気、水、その他非危険流体
	最高使用圧力	1.0MPa
	ソケット部接続	JIS Rc1/4
	適用フランジ	JIS 10Kフランジ
本体材質	SUS	

### 標準品

セット品名

セットS

セットL

### 価格

### オープン価格

セット内容

呼び径	枚数
15A	4
20A	4
25A	6
32A	2
40A	4
50A	4
合計	24枚

呼び径	枚数
65A	2
80A	4
100A	4
合計	10枚

●専用の収納箱をご用意し、セット販売となります。

スペシャルスペック

●適用フランジ JIS5K用、ANSI 150lb用も製作いたします。

摘要

●代用管、バイパス配管の必要がない新しい気密テストを実現しました。



SP-1専用収納ケース

# 19

EVERLASTING  
エバーラスティング  
バルブ

## エバーラスティングバルブ




仕様	適用流体	粉体・スラリー・高温流体・高圧流体
	最高圧力	70.3MPa
	最高温度	816℃(圧力や材質により異なります。)
	接続方式	ねじ込み及びフランジ
材質	井箱	FC、FCD、SCPH、SUS、溶接可能な合金鋼
	ディスク及びシート	ステライト鋼、440Cステンレス鋼、トリステル、タングステンカーバイト等


価格	オープン価格
----	--------

- 呼び径は15A~450A迄製作致します。
- エアシリンダー等アクチュエーターについてはお問い合わせください。
- 用途に応じて双方向用、三方向用等製作致します。


●ディスクの構造




シングルディスク  
「SD」シリーズ



ダブルディスク  
「DD」シリーズ




レンズディスク  
「LD」シリーズ




ロックバーディスク  
「RB」シリーズ


●アクチュエーターの例



レバー式



ハンドル式



エアシリンダー式

- エバーラスティングバルブはお客様のニーズに合わせて製作するバルブです。粉体、スラリー等の流体に最適です。
- エバーラスティングバルブは、豊富な経験と実績を基に、お客様の仕様に最適な構造と材質の組み合わせを選択した製品を提案しながら製作する独自のオーダーメイドシステムを採用しています。
- 詳しい資料に付きましては、弊社営業所にお問い合わせください。

摘要