

4 ストレーナ Strainer



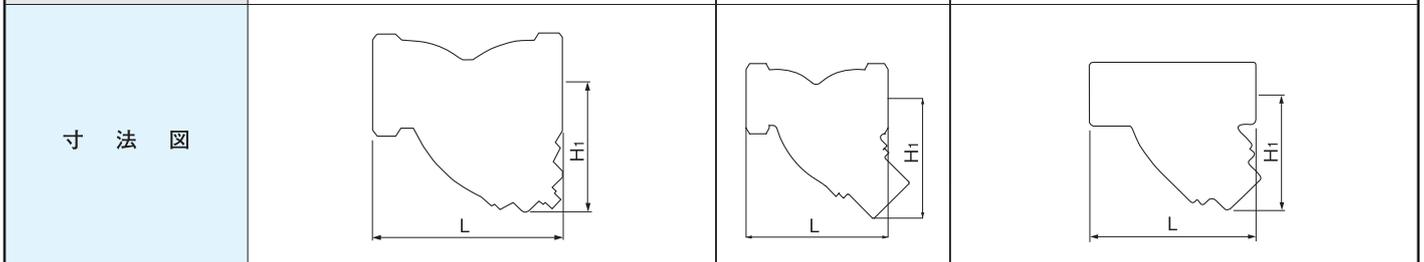
特 徴		FCD製・2.0MPa	イージープラグ付	SCS製	SCS製・高メッシュ対応
形 式		Y 形			
仕 様	適 用 流 体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体	空気・冷温水・その他非危険流体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体	
	最 高 圧 力	2.0MPa	1.0MPa	2.0MPa	
	最 高 温 度	220℃	80℃	150℃(250℃)※	
	接 続 方 式	JIS Rc	JIS Rc	JIS Rc	
材 質	本 体	FCD450	FCD450	SCS13	
	ス ク リ ー ン	SUS	SUS	SUS304	
網 目	こ し 筒	φ2.5-7.21ヶ/cm ²	φ2.5-7.21ヶ/cm ²	φ2.5-7.21ヶ/cm ²	
	こ し 網	標準80メッシュ	20・100メッシュ	標準60メッシュ	標準80メッシュ 120・150・200メッシュ

呼 び 径	標 準 品		標 準 品		受 注 品		標 準 品		受 注 品	
	価 格(円)	L×H1 mm 質 量 kg	価 格(円)	L×H1 mm 質 量 kg						
10A(3/8)	2,100	65×50 0.4	3,100	65×50 0.4						
15A(1/2)		75×55 0.6		75×55 0.6	29,500	75×70 0.7	11,300	85×55 0.40		85×55 0.4
20A(3/4)	2,600	90×70 0.9	3,800	90×70 0.9	31,500	90×84 0.9		12,400	100×69 0.68	オ ー ブ ン 価 格
25A(1)		110×85 1.4		110×85 1.4	35,500	110×96 1.7	16,500		115×83 1.01	115×83 1.1
32A(1 1/4)	5,400	135×95 2.2	7,000	135×95 2.2	41,500	135×114 2.8	23,700	135×92 1.48		135×92 1.6
40A(1 1/2)		145×105 3.4		145×105 3.4	46,600	145×120 4.0		27,800	150×102 1.88	150×102 2.0
50A(2)	8,100	170×120 4.5	10,600	170×120 4.5	53,700	170×131 5.1	38,100		180×117 3.34	

スペシャルスペック



- パンチングアミ入りも製作いたします。
- 20メッシュおよびパンチングアミ入りも製作いたします。
- 150℃を超える場合はお問い合わせください。

摘 要	●40・60メッシュ同一価格です。		●OリングはFKM、キャップは黄銅(C3604)を使用しております。	●40・60・100メッシュ同一価格です。
			●スクリーンの掃除を頻繁に行う場合、簡単にキャップが取り外せます。	※ガスケット材質は150℃まではふっ素樹脂になります。150℃を超える場合は、ガスケット材質が異なります。
			●20～100メッシュも製作いたします。	




4 ストレーナ Strainer

4 ストレーナ

		SY-6	SY-6-N	SY-24	SY-24-N			
								
		水道法基準適合品		水道法基準適合品				
特徴		CAC製	CAC製・NPb処理	CAC製・Rc×R	CAC製・Rc×R・NPb処理			
形式		Y形						
仕様	適用流体	蒸気・空気・冷温水・油		冷温水				
	最高圧力	1.3MPa		1.6MPa				
	最高温度	220℃		80℃				
	接続方式	JIS Rc		入口:JIS Rc 出口:JIS R				
材質	本体	CAC		CAC				
	スクリーン	SUS		SUS				
網目	こし筒	φ2.5-7.21ヶ/cm ²		φ2.5-7.21ヶ/cm ²				
	こし網	標準80メッシュ	標準60メッシュ	標準60メッシュ				
		標準品						
呼び径	価格(円)	L×H ₁ mm 質量 kg	価格(円)	L×H ₁ mm 質量 kg	価格(円)	L×H ₁ mm 質量 kg	価格(円)	L×H ₁ mm 質量 kg
15A(1/2)	7,300	86×55 0.5	8,100	86×55 0.5	6,800	80×46 0.25	7,500	80×46 0.25
20A(3/4)	8,500	98×70 0.8	9,400	98×70 0.8	8,100	90×51 0.35	8,800	90×51 0.35
25A(1)	12,100	117×80 1.1	13,200	117×80 1.1	9,900	105×63 0.55	10,600	105×63 0.55
32A(1 1/4)	19,800	145×92 1.9	21,400	145×92 1.9	16,400	130×80 1.00	17,600	130×80 1.00
40A(1 1/2)	25,900	148×105 2.6	29,100	148×105 2.6	21,800	150×90 1.45	23,400	150×90 1.45
50A(2)	34,500	178×122 3.8	37,800	178×122 3.8	37,200	175×112 2.90	39,800	175×112 2.90
スペシャルスペック	<ul style="list-style-type: none"> ●20メッシュおよびパンチングアミ入りも製作いたします。 ●コア付も製作いたします。(最高温度40℃) (型式:SY-6L、SY-6L-N) 増価格 2,000円 				<ul style="list-style-type: none"> ●20メッシュおよびパンチングアミ入りも製作いたします。 			
摘要	●40~100メッシュは同一価格です。		<ul style="list-style-type: none"> ●SY-6-Nの対象メッシュは20、40、60、80、100メッシュです。 ●SY-6L-Nの対象メッシュは40、60、80メッシュです。 		●40~100メッシュは同一価格です。		●SY-24-Nの対象メッシュは20、40、60、80、100メッシュです。	
寸法図								

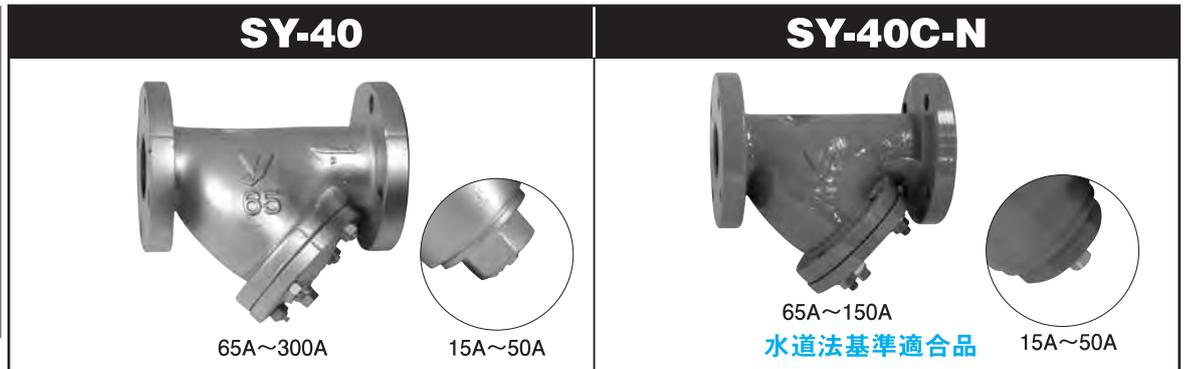4 ストレーナ Strainer




特徴	FCD製・1.0MPa		FCD製・ナイロンコーティング製	
形式	Y形			
仕様	適用流体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体		空気・冷温水・その他非危険流体
	最高圧力	1.0MPa		
	最高温度	220℃		60℃
	接続方式	JIS 10KFFフランジ		
材質	本体	FCD450		
	スクリーン	SUS		
網目	こし筒	φ2.5-7.21ヶ/cm ²	φ2.5-7.21ヶ/cm ²	φ2.5-7.21ヶ/cm ²
	こし網	標準80メッシュ	20・100メッシュ	標準60メッシュ 20・40・80・100メッシュ

呼び径	標準品		標準品		受注品		受注品	
	価格(円)	L×H1 mm 質量 kg						
15A(1/2)	6,900	130×61 1.9	7,900	130×61 1.9	31,100	130×61 1.9	31,900	130×61 1.9
20A(3/4)	8,200	140×75 2.5	9,400	140×75 2.5	32,600	140×75 2.5	33,400	140×75 2.5
25A(1)	11,500	160×88 4.0	13,100	160×88 4.0	37,400	160×88 4.0	38,600	160×88 4.0
32A(1 1/4)	14,000	175×104 5.2	15,700	175×104 5.2	45,000	175×104 5.2	45,800	175×104 5.2
40A(1 1/2)	16,100	190×115 6.7	18,000	190×115 6.7	47,400	190×115 6.7	48,900	190×115 6.7
50A(2)	18,600	225×140 10.2	21,800	225×140 10.2	58,900	225×140 10.2	62,500	225×140 10.2
65A(2 1/2)	25,600	255×167 14.5	28,600	255×167 14.5	76,800	255×167 14.5	80,100	255×167 14.5
80A(3)	31,500	330×190 18.3	35,100	330×190 18.3	88,700	330×190 18.3	93,000	330×190 18.3
100A(4)	43,000	370×225 29.7	47,200	370×225 29.7	107,000	370×225 29.7	110,000	370×225 29.7
125A(5)	67,300	415×263 40.5	71,800	415×263 40.5	140,000	415×263 40.5	144,000	415×263 40.5
150A(6)	93,700	495×315 66.0	115,000	495×315 66.0	217,000	495×315 66.0	231,000	495×315 66.0
200A(8)	240,000	565×385 95.8	256,000	565×385 95.8				
250A(10)	480,000	690×460 167.5	503,000	690×460 167.5				
300A(12)	767,000	840×556 286.0	777,000	840×556 286.0				

スペシャルスペック

- バンチングアミ入りも製作いたします。
- ANSI 150lb RFフランジも製作いたします。

摘要	●40・60メッシュ同一価格です。		
	●300Aは受注生産となります。		
	●呼び径50A以下はねじ込みキャップとなります。		
		国土交通省仕様	ヨシタケ仕様
		水用 40メッシュ以上(電磁弁手前は80メッシュ以上)	60メッシュ
		蒸気用 80メッシュ以上	80メッシュ




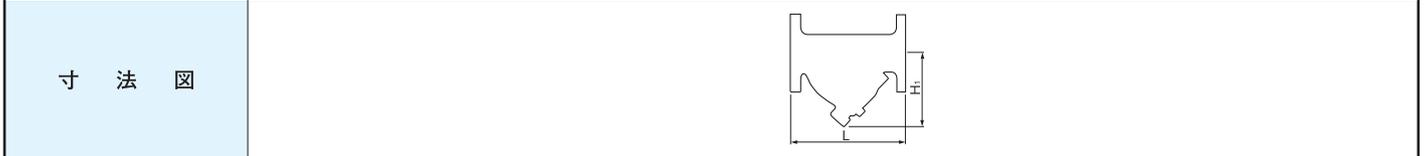


※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。


4 ストレーナ

Strainer

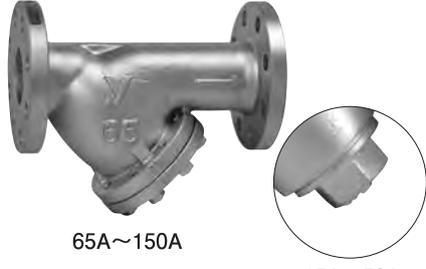4 ストレーナ

		SY-440Y	SY-40H	SY-2	
					
			65A~150A	15A~50A	
特 徴		FC製	FCD製・2.0MPa	FCD製・2.0MPa	
形 式		Y 形			
仕 様	適 用 流 体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体	
	最 高 圧 力	1.0MPa(蒸気は0.7MPa)	2.0MPa	2.0MPa	
	最 高 温 度	蒸気:170℃ その他:120℃	220℃	220℃	
	接 続 方 式	JIS 10KFFフランジ	JIS 20KFFフランジ	JIS 20KFFフランジ	
材 質	本 体	FC200	FCD450	FCD450	
	ス ク リ ー ン	SUS	SUS	SUS	
網 目	こ し 筒	φ2.5-4P	φ2.5-7.21ヶ/cm ²		φ2.5-7.21ヶ/cm ²
	こ し 網	標準80メッシュ	標準80メッシュ	20・100メッシュ	標準80メッシュ 20・100メッシュ
		標準品		受注品	
呼 び 径	価格(円)	L×H ₁ mm 質量 kg	価格(円)	L×H ₁ mm 質量 kg	価格(円) L×H ₁ mm 質量 kg
15A(1/2)			10,900	130×61 1.9	11,900
20A(3/4)			12,500	140×75 2.5	13,600
25A(1)			17,900	160×88 4.0	19,600
32A(1 1/4)			22,300	175×104 5.2	23,900
40A(1 1/2)			25,900	190×115 6.7	27,900
50A(2)	13,000	240×150 8.9	32,800	233×140 10.2	36,100
65A(2 1/2)	20,500	280×187 15.5	44,700	290×167 15.0	47,700
80A(3)	27,800	320×219 20.8	54,000	316×190 19.0	57,600
100A(4)	37,400	350×244 29.4	81,200	360×225 28.0	85,400
125A(5)	57,700	410×292 45.0	110,000	415×263 42.0	115,000
150A(6)	82,700	470×343 61.6	146,000	495×315 68.0	160,000
200A(8)					662,000 636×470 167.5 714,000 636×470 167.5
スペシャルスペック			●パンチングアミ入りも製作いたします。		●パンチングアミ入りも製作いたします。
摘 要	●20~100メッシュも製作いたします。		●40・60メッシュ同一価格です。		●40・60メッシュ同一価格です。
			●呼び径50A以下はねじ込みキャップとなります。		
寸 法 図					

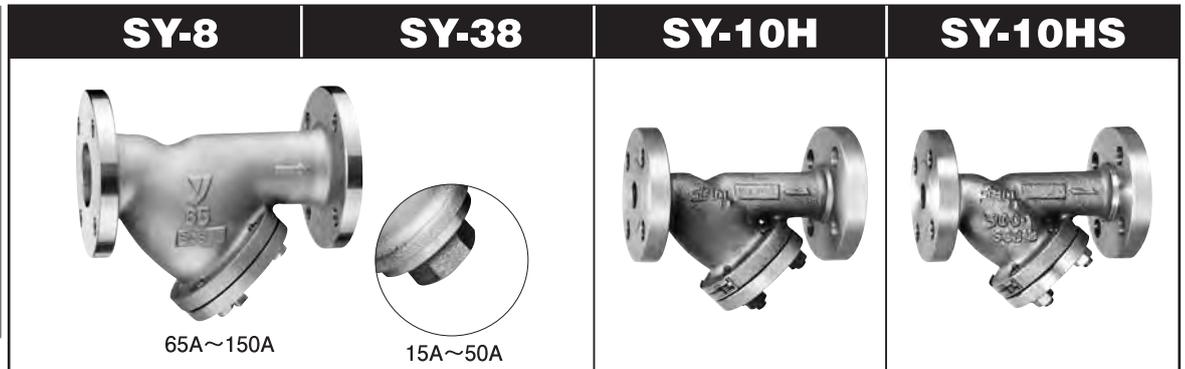
4 ストレーナ Strainer



特 徴	SCS製	SCS製・高メッシュ対応	鋳鋼製・3.0MPa	SCS製・3.0MPa
形 式	Y 形			
仕 様	適 用 流 体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体	高圧ガス・蒸気・冷温水・その他非危険流体	高圧ガス・蒸気・冷温水・その他非危険流体
	最 高 圧 力	1.0MPa	3.0MPa	3.0MPa
	最 高 温 度	150℃(250℃)※	※	※
	接 続 方 式	JIS 10KFFフランジ	JIS 30KRFフランジ	JIS 30KRFフランジ
材 質	本 体	SCS13	SCPH	SCS
	ス ク リ ー ン	SUS	SUS	SUS
網 目	こ し 筒	15~100A(φ2.5~7.21ヶ/cm ²) 125~150A(φ6~2.05ヶ/cm ²)	15~100A(φ2.5~7.21ヶ/cm ²) 125~150A(φ6~1.80ヶ/cm ²)	φ6~1.8ヶ/cm ²
	こ し 網	標準80メッシュ	120・150・200メッシュ	標準80メッシュ

呼 び 径	標 準 品		受 注 品		受 注 品		受 注 品	
	価 格(円)	L×H ₁ mm 質 量 kg	価 格(円)	L×H ₁ mm 質 量 kg	価 格(円)	L×H ₁ mm 質 量 kg	価 格(円)	L×H ₁ mm 質 量 kg
15A(1/2)	27,800	125×54 1.8	—	125×54 1.8	—	180×100	—	180×100
20A(3/4)		140×68 2.4		140×68 2.4		オ		180×100
25A(1)	46,000	160×81 3.7	オ	160×81 3.8	—	200×113	—	200×113
32A(1 1/4)		180×92 4.2		180×92 4.2		—		240×140
40A(1 1/2)	66,300	190×104 5.9	—	190×104 6.1	—	240×140	—	240×140
50A(2)		220×117 8.1		220×117 8.3		—		275×170
65A(2 1/2)	165,000	270×162 13.2	—	270×162 13.7	—	310×188	—	310×188
80A(3)		290×185 17.2		290×185 18.0		—		345×215
100A(4)	280,000	350×222 26.0	—	350×222 27.0	—	395×275	—	395×275
125A(5)		390×280 34.0		390×280 40.0		—		—
150A(6)	596,000	440×318 60.0	—	440×318 64.0	—	—	—	—

スペシャルスペック	<ul style="list-style-type: none"> ●20メッシュおよびパンチングアミ入りも製作いたします。 ●150℃を超える場合はお問い合わせください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●20~100メッシュも製作いたします。 ●JIS10K、20Kも製作いたします。
摘 要	<ul style="list-style-type: none"> ●40・60・100メッシュ同一価格です。 ●125A、150Aは受注生産となります。 ※ガスケット材質は150℃まではふっ素樹脂になります。150℃を超える場合は、ガスケット材質が異なります。 ●呼び径50A以下はねじ込みキャップとなります。 	<ul style="list-style-type: none"> ※使用圧力2.0MPa以下は350℃、2.0MPa以上3.0MPa以下は300℃。 ●高圧ガス受検品としてご注文の際は、流体名・圧力・流量・材質等の諸条件のほかに、次の事項もお知らせください。 ①エンドユーザー名 ②取付場所 ③常用の圧力・温度

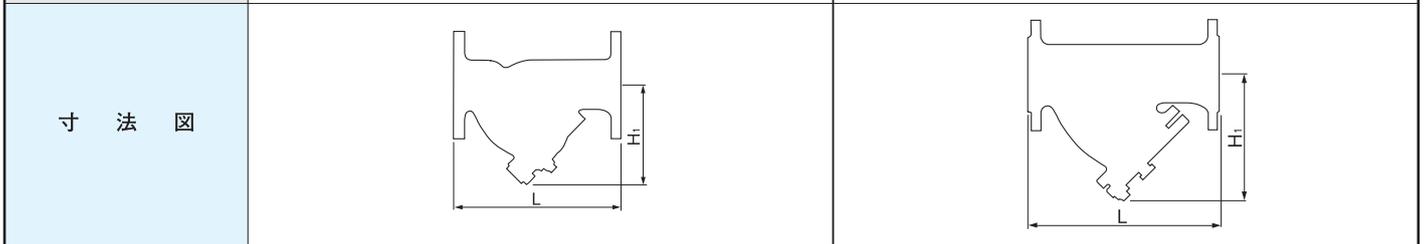

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

4 ストレーナ Strainer




4 ストレーナ

特徴	SY-20-10	SY-20-20	SY-10-30	
	鋳鋼製・1.0MPa	鋳鋼製・2.0MPa	鋳鋼製・3.0MPa	
形式	Y形			
仕	適用流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体			
様	最高圧力	1.0MPa	2.0MPa	3.0MPa
	最高温度	260℃		260℃
材	接続方式	JIS 10KRFフランジ	JIS 20KRFフランジ	JIS 30KRFフランジ
	本体	SCPH		
質	スクリーン	SUS		
網	こし筒	φ6-1.8ヶ/cm ²		
	こし網	標準80メッシュ		

呼び径	受注品		受注品		受注品	
	価格(円)	L×H1 mm 質量 kg	価格(円)	L×H1 mm 質量 kg	価格(円)	L×H1 mm 質量 kg
15A(1/2)	48,100	160×104 3.0	49,600	160×104 3.2	106,000	180×100
20A(3/4)	56,900	160×113 3.7	60,600	160×113 4.0	108,000	180×100
25A(1)	64,400	180×122 4.8	68,700	180×122 5.9	124,000	200×113
32A(1 1/4)	72,500	240×154 8.0	75,900	240×154 9.3	138,000	240×140
40A(1 1/2)	83,300	240×154 8.0	86,600	240×154 9.3	169,000	240×140
50A(2)	113,000	260×174 10.5	126,000	260×174 13.0	181,000	275×170
65A(2 1/2)	150,000	275×187 14.3	163,000	275×187 15.8	323,000	310×188
80A(3)	184,000	290×241 18.3	221,000	360×241 28.0	366,000	345×215
100A(4)	275,000	362×280 34.2	279,000	362×280 37.8	581,000	395×275
125A(5)	362,000	420×330 46.3	383,000	415×330 57.0	818,000	470×325
150A(6)	428,000	520×386 75.1	516,000	520×386 82.8	1,050,000	520×380
200A(8)					1,540,000	655×475
250A(10)					1,940,000	780×580

スペシャルスペック		<ul style="list-style-type: none"> ●JIS10K、20Kも製作いたします。 ●温度が260℃を超える場合も対応しますので、お問い合わせください。
摘要	●20～60メッシュも製作いたします。	●20～100メッシュまで製作いたします。

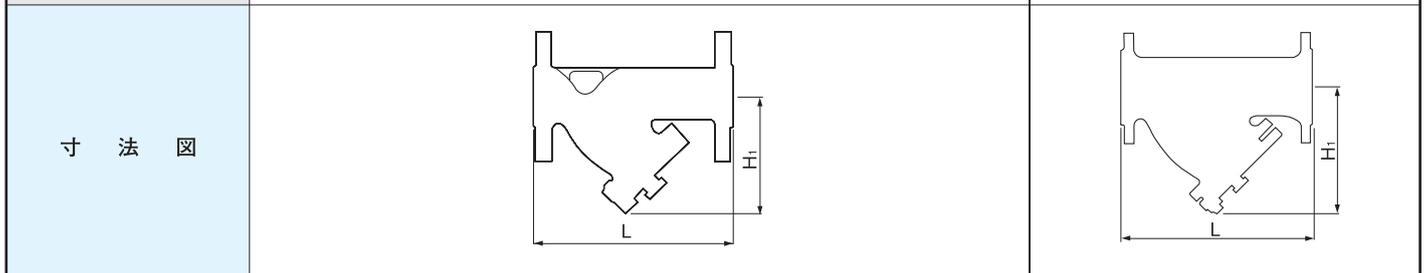

4 ストレーナ Strainer

SY-13 SY-13SS



4 ストレーナ

特徴	鋼板製・大口徑	接液SCS製・大口徑
形式	Y形	
仕様	適用流体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
	最高圧力	1.0MPa
	最高温度	220℃
	接続方式	JIS 10KFFフランジ
材質	本体	STPG or SS400
	スクリーン	SUS
網目	こし筒	φ6-1.80ヶ/cm ²
	こし網	標準80メッシュ

呼び径	受注品		受注品	
	価格(円)	L×H ₁ mm 質量 kg	価格(円)	L×H ₁ mm 質量 kg
200A(8)	357,000	580×500 75	オ	580×500 75
250A(10)	483,000	680×565 115		680×565 115
300A(12)	584,000	800×660 145	プ	800×660 145
350A(14)	737,000	930×745 210	ン	930×745 210
400A(16)	940,000	1000×845 270	価	1000×845 270
450A(18)	1,210,000	1080×890 400		格
500A(20)	1,580,000	1200×1045 460		1200×1045 460
550A(22)	1,940,000	1300×1175 625		1300×1175 625
600A(24)	2,620,000	1500×1260 820		1500×1260 820


スペシャルスペック	<ul style="list-style-type: none"> ●接続JIS20Kフランジ仕様も製作いたします。 ●防錆処理を施したのもも製作いたします。(SY-13のみ) ●ヒンジ付も製作いたします。
-----------	---

摘要	<ul style="list-style-type: none"> ●20～100メッシュも製作いたします。 ●輸送費は実費にてご請求させていただきます。
----	--

寸法図	
-----	--

4 ストレーナ

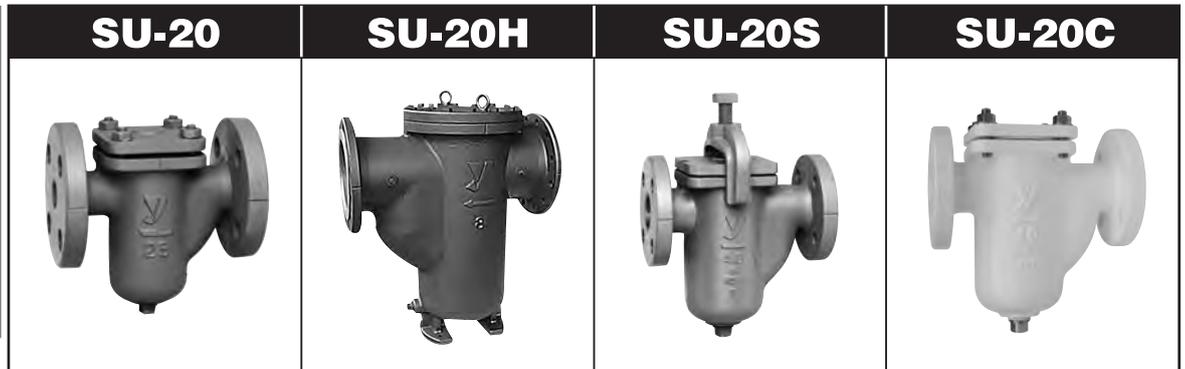Strainer



4 ストレーナ

特徴	FCD製	FCD製・アンカー付	FCD製・ワンタッチ式	ナイロンコーティング製
形式	U形			
適用流体	冷温水・油・その他非危険流体			
最高圧力	1.0MPa	1.0MPa	2.0MPa	1.0MPa(ただし125Aは0.7MPa, 150Aは0.5MPa)
最高温度	220℃	80℃		80℃
接続方式	JIS 10KFFフランジ	JIS 10KFFフランジ	JIS 20KRFフランジ	JIS 10KFFフランジ
本体	FCD450			
スクリーン	SUS			
こし筒	φ6-1.42ヶ/cm ²			
こし網	標準60メッシュ			


呼び径	標準品		受注品		標準品		受注品	
	価格(円)	L×H: mm 質量 kg	価格(円)	L×H: mm 質量 kg	価格(円)	L×H: mm 質量 kg	価格(円)	L×H: mm 質量 kg
20A(3/4)	27,900	175×97.5 5.0			28,900	175×97.5 5.6	60,900	175×97.5 5.0
25A(1)	30,000	175×97.5 6.1			37,100	175×97.5 6.7	67,000	175×97.5 6.0
32A(1 1/4)	36,100	230×146 11.1			44,300	230×146 12.5	77,300	230×146 11.0
40A(1 1/2)	38,500	230×146 11.8			48,500	230×146 13.2	78,300	230×146 11.0
50A(2)	46,800	230×156 12.4			57,700	230×156 13.8	97,900	230×156 12.0
65A(2 1/2)	65,300	290×182 18.7			84,900	290×182 20.8	141,000	290×182 19.0
80A(3)	71,700	300×197.5 23.8			92,700	300×197.5 27.1	151,000	300×197.5 24.0
100A(4)	125,000	365×262 41.3			160,000	365×262 48.6	266,000	365×262 40.0
125A(5)	180,000	425×340.5 61.4			224,000	425×340.5 69.4	371,000	425×340.5 60.0
150A(6)	254,000	505×378 98.4			327,000	505×378 108.3	547,000	505×378 98.0
200A(8)			639,000	640×570 170				

スペシャルスペック

- ANSI 150lbも製作いたします。
- SU-20、20S、20C:120・150メッシュも製作いたします。
- SU-20Hは100メッシュまで製作いたします。

摘要

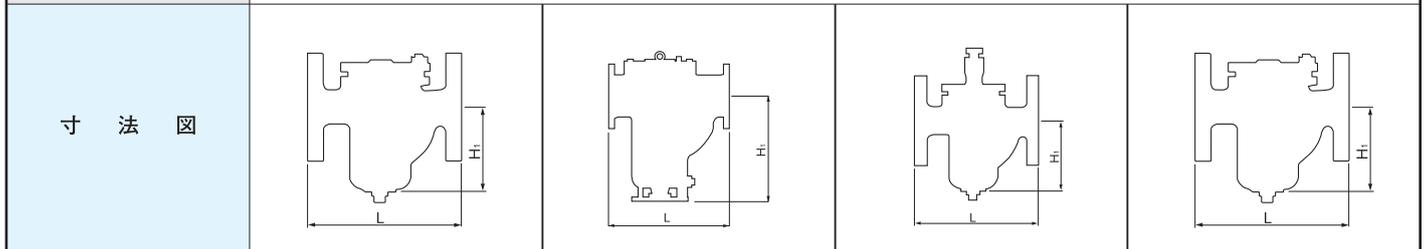- 20、40、80、100メッシュは同一価格です。



4 ストレーナ Strainer



特 徴	FC製	2.0MPa仕様・エアベントプラグ付・軽量タイプ	1.0MPa仕様・エアベントプラグ付・軽量タイプ	1.0MPa仕様・クイックオープン式・軽量タイプ	
形 式	U形				
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油 (灯油、A・B重油) ・その他非危険流体			
	最 高 圧 力	1.0MPa	2.0MPa	1.0MPa	1.0MPa
	最 高 温 度	120℃	80℃		
	接 続 方 式	JIS 10KFFフランジ	JIS 20KRFフランジ	JIS 10KFFフランジ	JIS 10KFFフランジ
材 質	本 体	FC200	FCD450		
	ス ク リ ー ン	SUS			
網 目	こ し 筒	40A・50A:φ1.4-2.4P 65A・80A:φ1.5-2.5P 100A:φ2-3P	φ6-1.42ヶ/cm ²		
	こ し 網	標準60メッシュ			


呼 び 径	標 準 品		標 準 品		標 準 品		標 準 品	
	価 格 (円)	L×H, mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H, mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H, mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H, mm 質 量 kg
40A (1 1/2)	31,800	234×130 11.0						
50A (2)		256×173 17.4						
65A (2 1/2)	53,900	275×198 19.7	49,200	254×166 15.0	36,800	254×166 15.0	42,600	254×166 15.0
80A (3)		295×221 23.4		300×204 20.0		300×204 20.0		60,200
100A (4)	103,000	360×259 39.6	96,600	315×230 29.0	63,000	315×230 29.0	76,200	315×230 28.0

スペシャルスペック

- 50A、150Aも製作いたします。
- 120・150メッシュも製作いたします。



摘 要

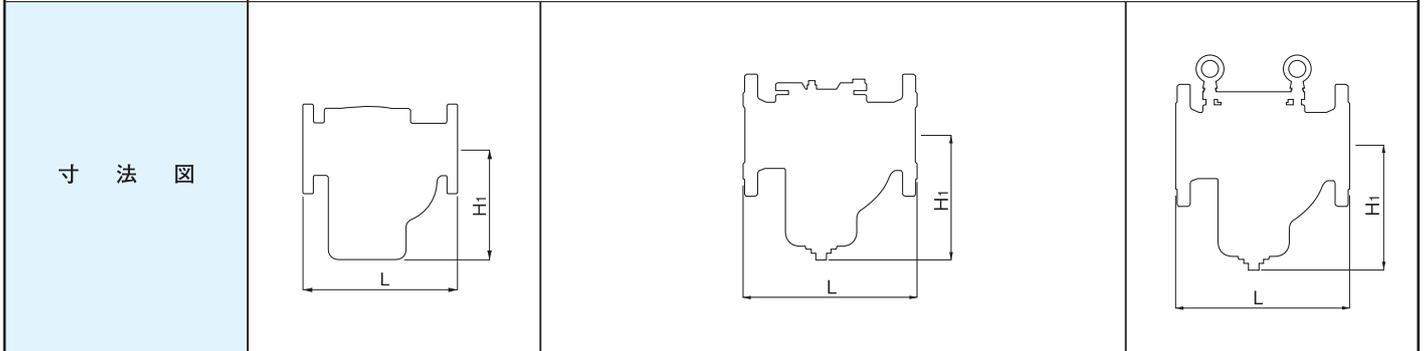●20、40、80、100メッシュは同一価格です。



4 ストレーナ Strainer

4 ストレーナ

		SU-55F		SU-12-10		SU-12-150	
							
特 徴		CAC製		CAST製			
形 式		U形		U形			
仕 様	適 用 流 体	冷温水		冷温水・油・その他非危険流体			
	最 高 圧 力	1.2MPa		1.0MPa			
	最 高 温 度	60℃		260℃			
	接 続 方 式	JIS Rc		JIS 10KRFフランジ	ANSI 150lbRFフランジ		
材 質	本 体	CAC		SCPH	A216 Gr.WCB		
	ス ク リ ー ン	SUS		SUS			
網 目	こ し 筒	—		φ6—1.42ヶ/cm ²			
	こ し 網	60メッシュ		標準60メッシュ			
		標準品		受注品		受注品	
呼 び 径	価 格(円)	L×H ₁ mm 質 量 kg	価 格(円)	L×H ₁ mm 質 量 kg	価 格(円)	L×H ₁ mm 質 量 kg	
15A(1/2)	4,800	60×15 0.3					
20A(3/4)				200×115		200×115	
25A(1)				200×115		200×115	
32A(1 1/4)			オ	250×163	オ	250×163	
40A(1 1/2)			ー	250×163	ー	250×163	
50A(2)			プ	250×173	プ	250×173	
65A(2 1/2)			ン	290×200	ン	290×200	
80A(3)				320×215		320×215	
100A(4)			価	380×282	価	380×282	
125A(5)			格	450×360	格	450×360	
150A(6)				540×400		540×400	
スペシャルスペック			<ul style="list-style-type: none"> ●接続方式(RFフランジ) JIS 16K(SU-12-16) JIS 20K(SU-12-20) ANSI 300lb(SU-12-300) も製作いたします。 ●120・150メッシュも製作いたします。 ●温度が260℃を超える場合も対応しますのでお問い合わせください。 				
摘 要			●20、40、80、100メッシュは同一価格です。				
寸 法 図							

4 ストレーナ Strainer

SU-10 SU-10S




特徴		SCS製		SCS製・ワンタッチ式	
形式		U形			
仕様	適用流体	冷温水・油・その他非危険流体			
	最高圧力	1.0MPa	1.0MPa(ただし125Aは0.7MPa、150Aは0.5MPa)		
	最高温度	220℃	80℃		
	接続方式	JIS 10KFFフランジ			
材質	本体	SCS			
	スクリーン	SUS			
網目	こし筒	φ6-1.42ヶ/cm ²			
	こし網	標準60メッシュ			

呼び径	標準品		標準品	
	価格(円)	L×H, mm 質量 kg	価格(円)	L×H, mm 質量 kg
20A(3/4)	76,700	175×97.5 5.0	83,000	175×97.5 5.6
25A(1)		175×97.5 6.0		175×97.5 6.7
32A(1 1/4)	120,000	230×146 11.0	141,000	230×146 12.5
40A(1 1/2)		230×146 11.0		230×146 13.2
50A(2)	179,000	230×156 12.0	188,000	230×156 13.8
65A(2 1/2)		290×182 19.0		290×182 20.8
80A(3)	312,000	300×197.5 24.0	322,000	300×197.5 27.1
100A(4)		365×262 40.0		365×262 48.6
125A(5)	1,070,000	425×340.5 60.0	1,230,000	425×340.5 69.4
150A(6)		505×378 98.0		505×378 108.3

スペシャルスペック ●120・150メッシュも製作いたします。

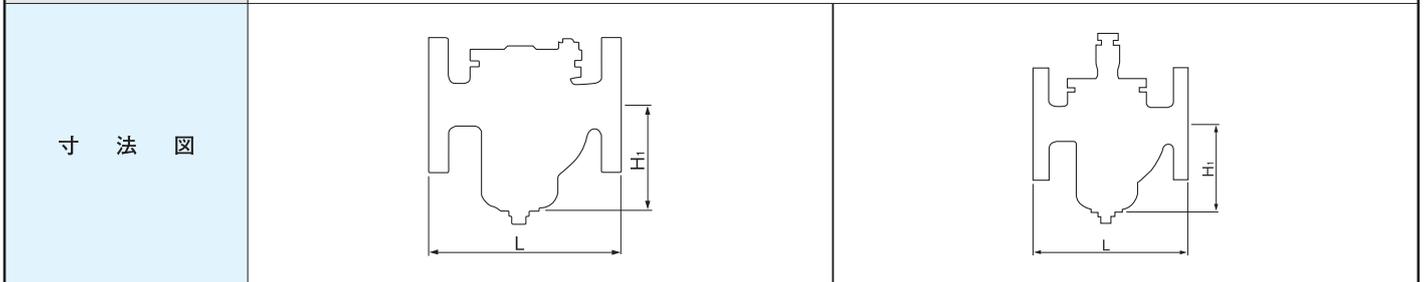摘要 ●アームの材質はFCD、ボルトの材質はSSになります。
●125A、150Aは受注生産となります。
●20、40、80、100メッシュは同一価格です。



4 ストレーナ

Strainer

SU-6 SU-6SS SU-6AS



4 ストレーナ

特徴	鋼板製・大口徑	接液SUS製・大口徑	オールSUS製・大口徑
形式	U形		
仕様	適用流体	冷温水・油・その他非危険性流体	
	最高圧力	1.0MPa	
	最高温度	120℃	
	接続方式	JIS 10K FFフランジ	
材質	本体	STPG OR SS400	SUS304
	フランジ	SS400	SS400
	スクリーン	SUS	
網目	こし筒	φ10-0.8ヶ/cm ²	
	こし網	標準40メッシュ	


呼び径	受注品		受注品		受注品	
	価格(円)	L×H: mm 質量 kg	価格(円)	L×H: mm 質量 kg	価格(円)	L×H: mm 質量 kg
200A(8)		600×440 127		600×440		600×440
250A(10)		660×570 180		660×570		660×570
300A(12)	オ	710×670 235	オ	710×670	オ	710×670
350A(14)	イ	760×710 296	イ	760×710	イ	760×710
400A(16)	エ	810×810 390	エ	810×810	エ	810×810
450A(18)	セ	860×910 540	セ	860×910	セ	860×910
500A(20)	価	910×1400 750	価	910×1400	価	910×1400
550A(22)	格	960×1510 850	格	960×1510	格	960×1510
600A(24)		1010×1590 1030		1010×1590		1010×1590
650A(26)		1060×1720 1300		1060×1720		1060×1720

スペシャルスペック

- 防錆処理を施したのもも製作いたします。
- 接続JIS20Kフランジ仕様も製作いたします。

摘要

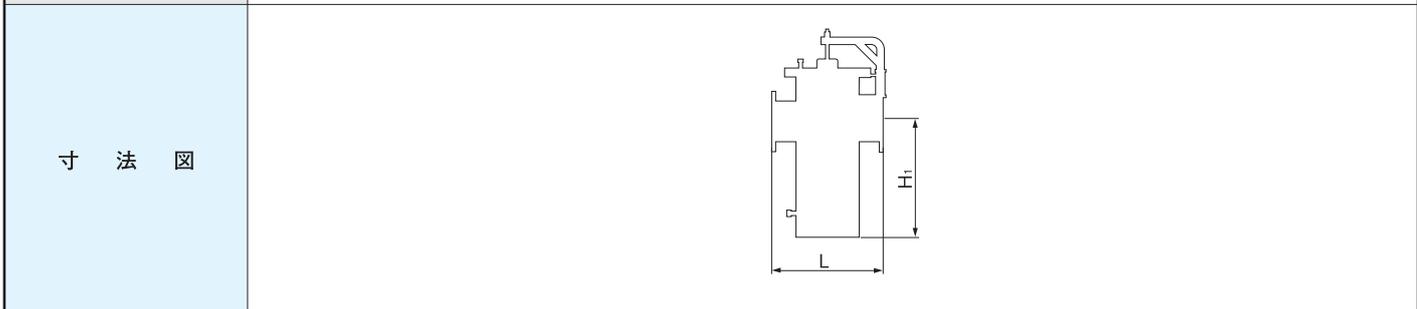- 20～100メッシュも製作いたします。
- 輸送費は実費にてご請求させていただきます。
- アンカーベース付は500A以上となります。



4 ストレーナ Strainer

ST-10

ULTRA-STRAINER
NEXST™



4 ストレーナ

特 徴		工具を使わずスクリーン交換可能
形 式		ストレート形
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
	最 高 圧 力	1.0MPa
	最 高 温 度	80℃
	接 続 方 式	JIS 10KFFフランジ
材 質	本 体	FCD450
	ス ク リ ー ン	SUS
網 目	こ し 筒	φ8-10P
	こ し 網	標準60メッシュ

標 準 品		
呼 び 径	価 格(円)	L×H ₁ mm
		質 量 kg
125A(5)	79,000	335×132 42.0
150A(6)	107,000	385×147 60.0
200A(8)	196,000	470×175 100.0
250A(10)	421,000	550×215 156.0

スペシャルスペック	●250Aのみダビット付も製作いたします。





摘 要	<ul style="list-style-type: none"> ●電着塗装 ●20、40、80、100メッシュは同一価格です。
-----	--

寸 法 図	
-------	--

4 ストレーナ

Strainer

4 ストレーナ

		SW-10				SW-10S				ST-1-10	
											
特 徴		FCD製		SCS製		FCD製・ワンタッチ式		SCS製・ワンタッチ式		テンポラリー	
形 式		W形(複式)								コーン形	
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油・その他非危険流体								蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体	
	最 高 圧 力	1.0MPa				1.0MPa				1.0MPa	
	最 高 温 度	80℃				80℃				220℃	
	接 続 方 式	JIS 10KFFフランジ				JIS 10KFFフランジ				JIS 10KFFフランジ	
材 質	本 体	FCD450		SCS		FCD450		SCS		—	
	ス ク リ ー ン	SUS				SUS				SUS	
網 目	こ し 筒	φ6—1.42ヶ/cm ²				φ6—1.42ヶ/cm ²				φ8—0.954ヶ/cm ²	
	こ し 網	標準60メッシュ				標準60メッシュ				標準80メッシュ	
		標準品				標準品				受注品	
呼 び 径	価 格(円)	L×H: mm 質 量 kg	価 格(円)	L×H: mm 質 量 kg	価 格(円)	L×H: mm 質 量 kg	価 格(円)	L×H: mm 質 量 kg	価 格(円)	H mm 質 量 kg	
20A(3/4)	129,000	200×126 23.9	623,000	200×124 23.9	142,000	200×126 26.7	634,000	200×124 26.7			
25A(1)	130,000	200×126 25.1	627,000	200×124 25.1	144,000	200×126 27.9	638,000	200×124 27.9	25,100	46 0.5	
32A(1 1/4)	141,000	205×126 26.1	847,000	205×124 26.1	159,000	205×126 28.9	865,000	205×124 28.9	25,700	55 0.5	
40A(1 1/2)	202,000	245×134 34.0	1,010,000	245×131 34.0	223,000	245×134 36.8	1,030,000	245×131 36.8	26,000	73 0.5	
50A(2)	209,000	245×134 35.9	1,060,000	245×131 35.9	232,000	245×134 38.7	1,080,000	245×131 38.7	26,700	93 0.6	
65A(2 1/2)	269,000	285×155 52.5	1,580,000	285×150 52.5	296,000	285×155 54.6	1,620,000	285×150 54.6	33,800	118 0.7	
80A(3)	307,000	285×155 53.0	1,620,000	285×150 53.0	340,000	285×155 55.1	1,650,000	285×150 55.1	40,300	110 0.7	
100A(4)	665,000	385×230 117.0	2,550,000	385×226 117.0	736,000	385×230 124.3	2,610,000	385×226 124.3	45,700	135 0.9	
125A(5)									65,600	165 1.1	
150A(6)									76,600	195 1.1	
200A(8)									115,000	250 1.12	
250A(10)									133,000	330 1.5	
300A(12)									168,000	395 2.0	
スペシャルスペック	<ul style="list-style-type: none"> ●120・150メッシュも製作いたします。 ●ANSI 150lbフランジはお問い合わせください。 								<ul style="list-style-type: none"> ●120～250メッシュは上記価格より10%増となります。 ●最高圧力2.0、3.0、4.0MPaも製作いたします。 		
摘 要	<ul style="list-style-type: none"> ●コック材質:SCS14A ●ハンドル材質:FC 				<ul style="list-style-type: none"> ●コック材質:SCS14A ●ハンドル材質:FC ●アームはFCD、ボルトはSSになります。 				<ul style="list-style-type: none"> ●メッシュをご指示ください。 ●20～100メッシュは同一価格。 		
	●20、40、80、100メッシュは同一価格です。										
寸 法 図											

ストレーナ共用スクリーン早見表



スクリーンをご購入の際は、この一覧表をご確認ください。尚、各種伝票類の型式欄は代表型式(登録型式)が明記されますが、品名欄にご注文頂いた型式・サイズが記入されています。

共用 型式・サイズ						
SY-24 SY-24-N	SY-17 SY-6 SY-6-N SY-6L SY-6L-N	SY-8	SY-40C-N SY-40H	SU-10S SU-20 SU-20S SU-20C SU-12	SW-10 SW-10S	SU-50 SU-50H SU-50S

登録型式	登録呼び径	材質	仕様(mm)							
SY-5	10	SUS304	φ18×32	15A						
SY-5	15	SUS304	φ20×35	20A	15A	15A				
SY-5	20	SUS304	φ25×50	25A	20A	20A				
SY-5	25	SUS304	φ32×60	32A	25A	25A				
SY-5	32	SUS304	φ40×70	40A	32A	32A				
SY-5	40	SUS304	φ45×75		40A	40A				
SY-5	50	SUS304	φ56×90		50A	50A				
SY-40	15	SUS304	φ22×40				15A			
SY-40	20	SUS304	φ27×56				20A			
SY-40	25	SUS304	φ34×66				25A			
SY-40	32	SUS304	φ43×76				32A			
SY-40	40	SUS304	φ50×85	50A			40A			
SY-40	50	SUS304	φ61×107				50A			
SY-40	65	SUS304	φ73×125			65A	65A			
SY-40	80	SUS304	φ88×130			80A	80A			
SY-40	100	SUS304	φ108×180			100A	100A			
SY-40	125	SUS304	φ136×200				125A			
SY-40	150	SUS304	φ160×250				150A			
SU-10	20	SUS304	φ40×70				20A・25A			
SU-10	32	SUS304	φ64.5×108				32A・40A	20A~32A	50A・65A	
SU-10	50	SUS304	φ64.5×120				50A	40A・50A		
SU-10	65	SUS304	φ77×140				65A	65A・80A		
SU-10	80	SUS304	φ90×160				80A			
SU-10	100	SUS304	φ120×210				100A	100A		
SU-10	125	SUS304	φ140×270				125A			
SU-10	150	SUS304	φ175×300				150A			